
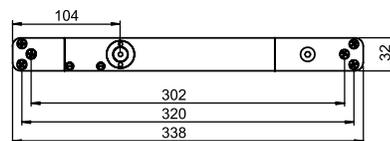


Дверные доводчики серии CDC9024

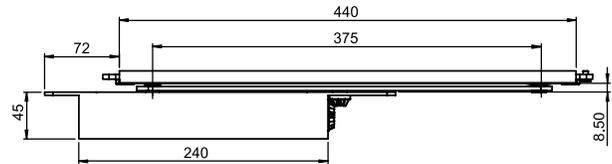

Материал

Профилированный корпус из высококачественного алюминия



Сфера применения

CDC9024 спроектированы и произведены для скрытой установки в профильные двери и в двери на деревянном каркасе. Установка тела доводчика допускается как в полотно, так и в коробку.

Особенности и характеристики


- Бескомпромиссная компактность достигается скрытой установкой доводчика и скользящего канала.
- Кулачковый механизм
- Минимальный зазор между полотном и коробкой для установки - 9 мм
- Доводчик подходит под левое и правое открывание двери
- Применяется для безбарьерного доступа
- Регулируемое усилие закрывания (EN) 2 - 4
- Плавно регулируемые скорости основного закрывания и конечного закрывания
- Регулируемое ограничение максимального угла открывания фиксатором открытого положения
- В комплект поставки доводчика входят кронштейны для установки скользящего канала в профильные двери, декоративные торцевые заглушки скользящего канала, фиксатор открытого положения, крепеж.

CDC9024 производится с гидравлическими клапанами для плавной регулировки скорости основного закрывания и скорость конечного закрывания.

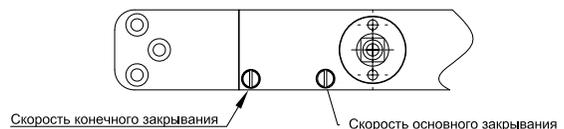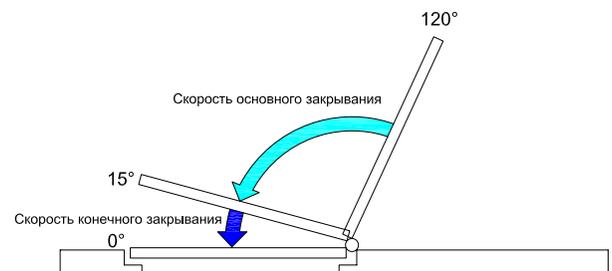

CDC9024	EN2	EN3	EN4
Макс. ширина двери(мм)	850	950	1100
Макс. вес двери(кг)	40	60	80
Макс. угол открывания	120	120	120

Цвет изделия - AL (Окрашенный/ анодированный алюминий)

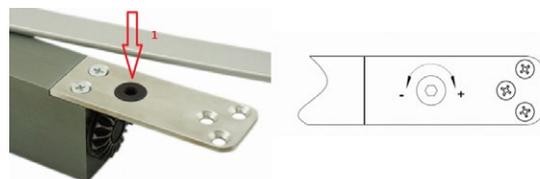


Заводские установки – EN2

Винт регулировки усилия закрывания (EN2-4)

-Усилие закрывания может быть отрегулировано под ширину двери регулировочным винтом, расположенном на пластине тела доводчика. Заводская установка – усилие EN2. Установка усилия EN3 осуществляется поворотом регулировочного винта на 8 оборотов по часовой стрелке, для установки EN4 требуются дополнительные 8 оборотов.


Дверные доводчики серии CDC9024

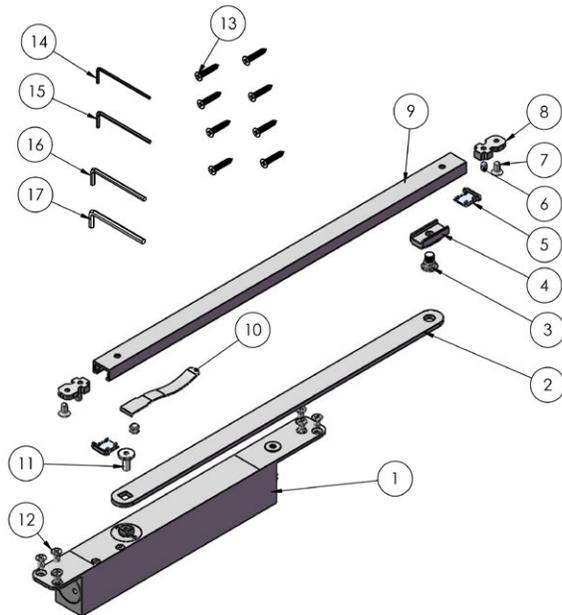

№ п/п	Наименование	Кол.
1	Тело доводчика	1
2	Рычаг	1
3	Винт ползуна М8	1
4	Ползун	1
5	Заглушка	2
6	Винт установочный М5х8	2
7	Винт с потайной головкой М5х10	2
8	Кронштейн	2
9	Скользящий канал	1
10	Фиксатор открытого положения	1
11	Винт доводчика	1
12	Винт с потайной головкой М5х10	6
13	Саморез с потайной головкой 4,8х25	8
14	Ключ шестигранный 2,5	1
15	Ключ шестигранный 3	1
16	Ключ шестигранный 4	1
17	Ключ шестигранный 5	1

Схемы установки

Установка в дверную коробку

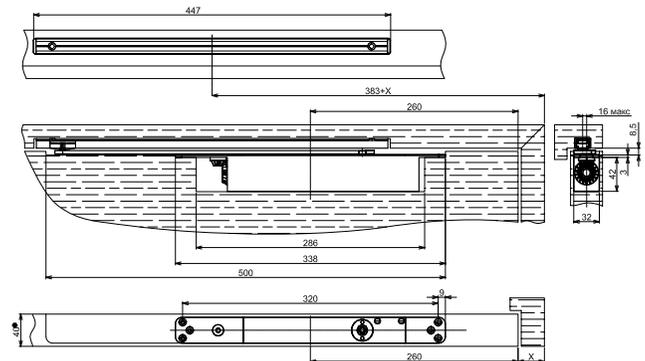

Установка в дверное полотно

