


# МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

## Магнитный замок серии MG9235

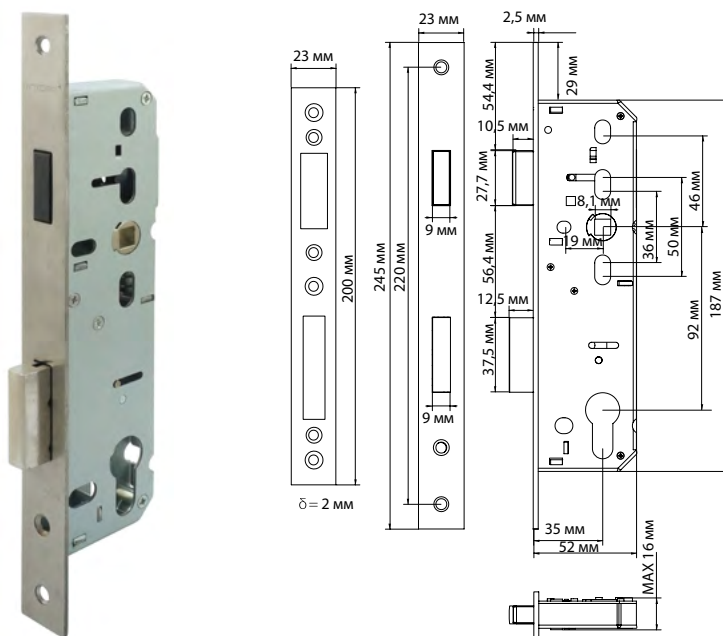

### Применение:

Магнитный замок INOX MG9235 разработан для профильных дверей, требующих бесшумного закрывания.

### Спецификация и характеристики:

- Стандартное межосевое расстояние 92 мм и дорнмасс 35 мм
- Магнитная защелка позволяет варьировать расстояние между рамой и створкой
- Возможность использования с большинством нажимных гарнитуров, как подпружиненными, так и без пружины
- Магнитная защелка открывается как поворотом ручки, так и ключом
- Универсальная установка на правые/левые двери
- Литой запирающий ригель обеспечивает повышенную взломостойкость
- Возможность использования на входных и межкомнатных дверях
- Лицевая и ответная планки из нержавеющей стали SS304 имеют высокую стойкость к коррозии
- Комплектуется крепежом из нержавеющей стали для крепления в алюминий и в дерево

### Поверхность лицевой и ответной планок:

Матовая нержавеющая сталь

\* Другие варианты поверхности доступны по требованию заказчика

Варианты ручек: Совместимы с подпружиненными фалевыми ручками

NPB INOX на длинной планке любого дизайна

Артикул	Описание	Поверхность
MG9235-10-32D-F	Замок магнитный INOX MG9235 для профильных дверей (матовая нержавеющая сталь)	Матовый / US32D

## Нажимной гарнитур на длинной планке NPВ

### Материал:

Нержавеющая сталь SS304

### Применение:

Ручка на планке INOX NPВ разработана для применения на профильных дверях, эксплуатируемых при высоких нагрузках с возможностью установки РУЖ (ручки управления жалюзи).

### Спецификация и характеристики:

- Межосевое расстояние 92 мм совместимо с большинством замков DIN
- Подпружиненный механизм ручки для снижения нагрузки на механизм замка
- Возможность крепления или стяжными винтами или шурупами по дереву
- Стяжные винты с потайной головкой под шестигранник для легкого монтажа
- Совместимость с очень узким профилем (до 30 мм)
- Высокая коррозионная стойкость нержавеющей стали SS304
- Возможность установки РУЖ (ручка управления жалюзи) в верхней части планки

### Покрyтия:


- Матовая нержавеющая сталь
- \* Другие варианты поверхности доступны по требованию заказчика

### Комплектация крепежа:

- Шурупы по дереву
- Стяжные винты с гайками для сквозного крепления (винт с возможностью обламывания для подгонки к различной толщине двери)

**Варианты ручек:** нажимные ручки INOX любого дизайна

**Опции накладки:** Евроцилиндр

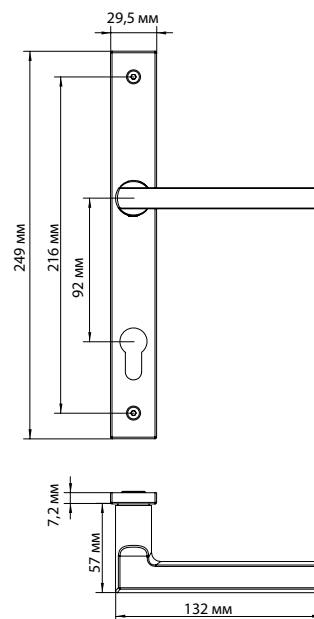

## Нажимной гарнитур INOX на планке NPB

Подпружиненный нажимной гарнитур из нержавеющей стали на длинной планке 249 x 29.5 мм



### 101 Cologne

TM-NPB101-EC35-32D  
Матовая нержавеющая сталь  
(US32D)



### 102 Munich

TM-NPB102-EC35-32D  
Матовая нержавеющая сталь  
(US32D)



### 103 Oslo

TM-NPB103-EC35-32D  
Матовая нержавеющая сталь  
(US32D)



### 104 Brussels

TM-NPB104-EC35-32D  
Матовая нержавеющая сталь  
(US32D)



### 105 Frankfurt

TM-NPB105-EC35-32D  
Матовая нержавеющая сталь  
(US32D)



### 106 Copenhagen

TM-NPB106-EC35-32D  
Матовая нержавеющая сталь  
(US32D)



### 243 Sunrise

TM-NPB243-EC35-32D  
Матовая нержавеющая сталь  
(US32D)

**INOX GLOBAL LIMITED**